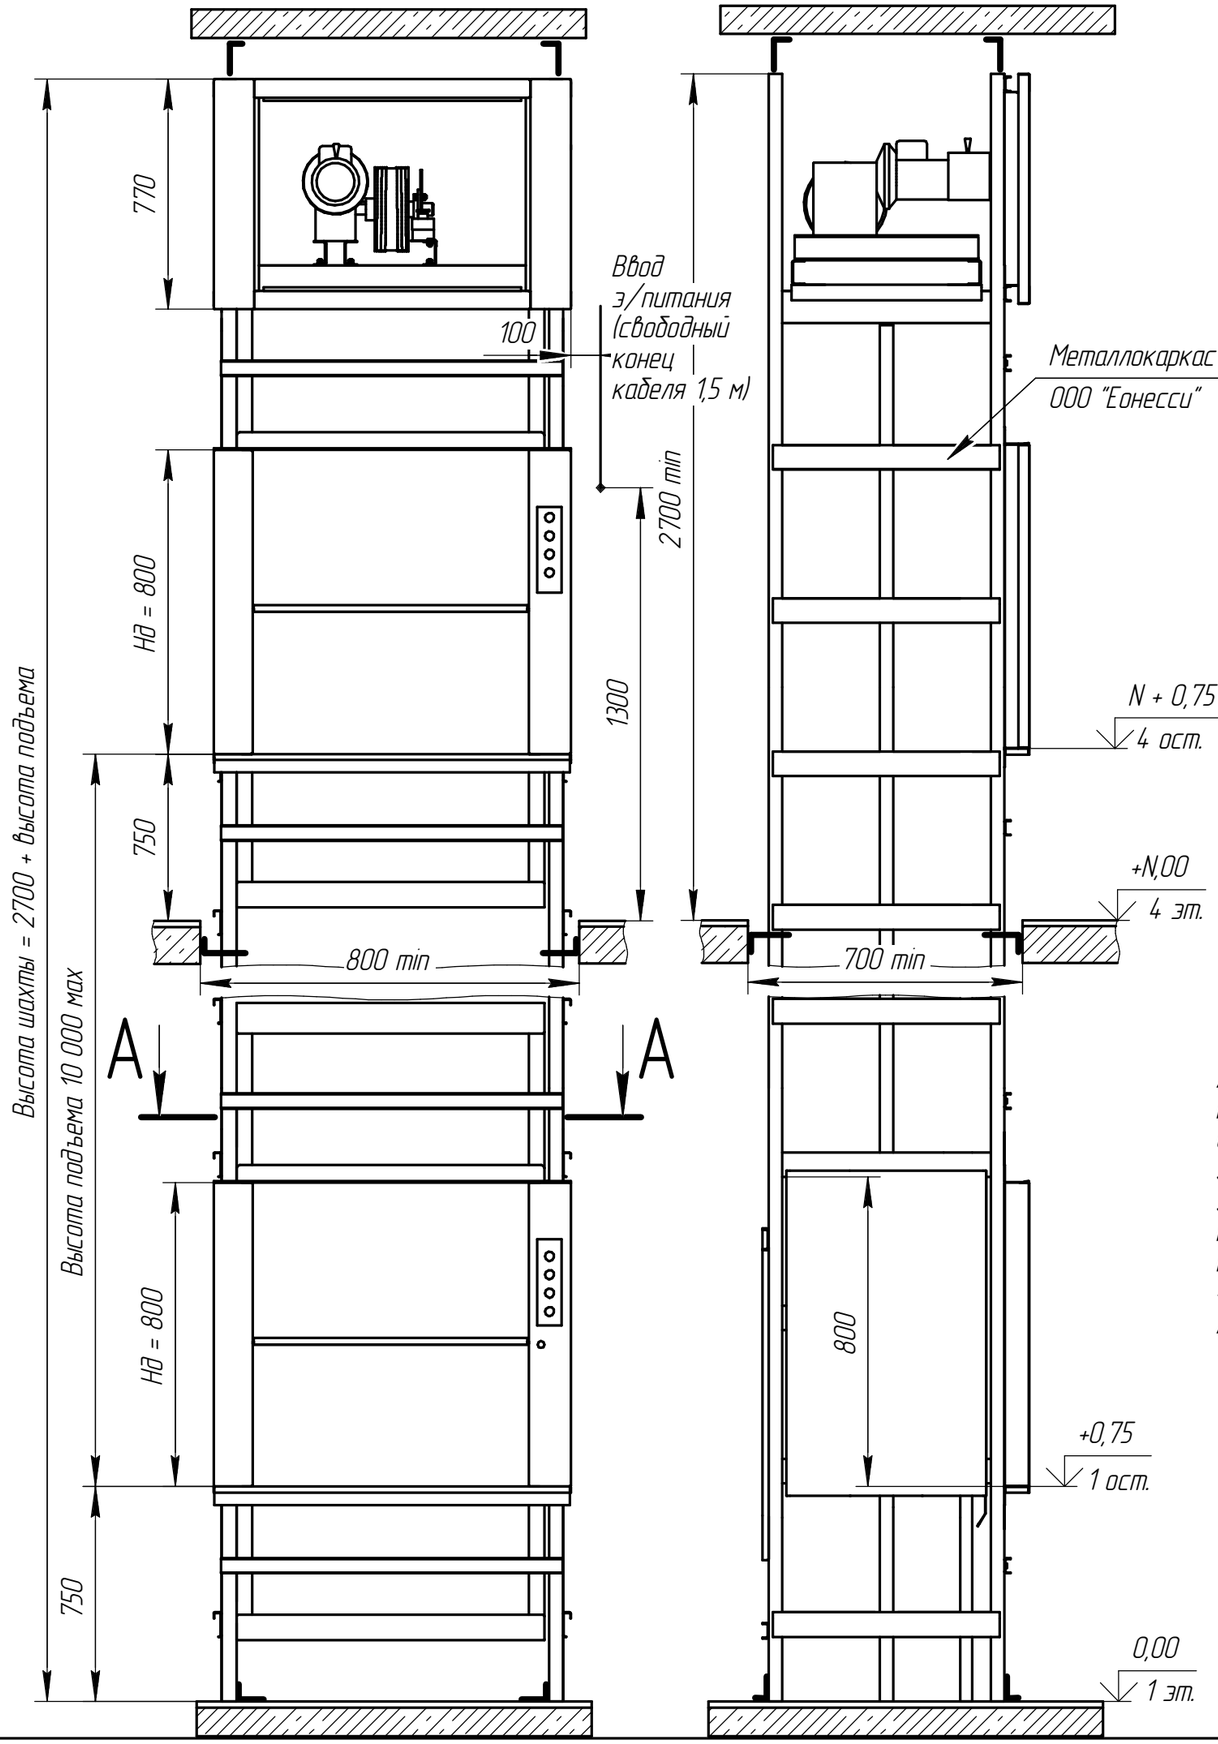

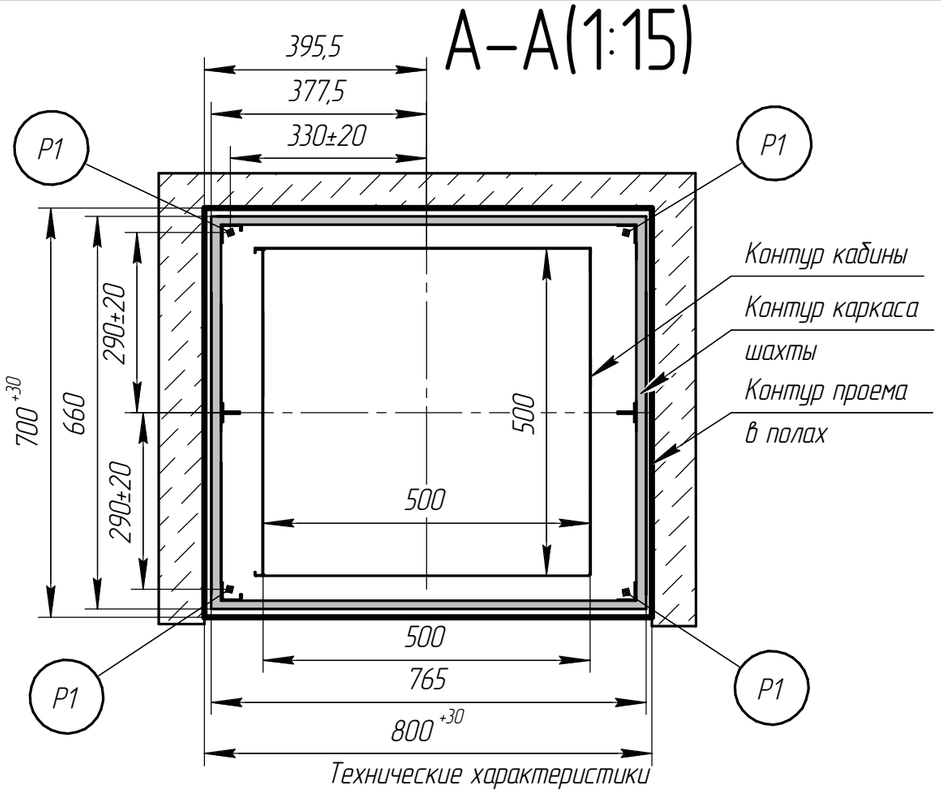

Технические характеристики

Наименование	Величина
Грузоподъемность	40 кг
Скорость подъема	0,4 м/с
Высота подъема	до 10,0 м
Размеры кабины (шхгхв), мм	500х500х800
Размеры шахты (шхг), мм	765 х 660
Размеры проема в полу (шхг), мм	800 х 700 (+30)
P1 – нагрузка от металлокаркаса шахты	до 4830 Н
Род тока	Переменный 3–х фазный, 380В, 50Гц, с глухозаземленной нейтралью
Мощность	1,5 кВт
Пусковый ток	13 А
Номинальный ток	3,5 А
Рабочая температура	+5 ... +40°С

Лифт поставляется вместе с металлической самонесущей шахтой. Обшивка шахты осуществляется заказчиком. Стены со стороны загрузки кабины возводить только после монтажа оборудования. Рекомендуемый материал для обшивки – гипсокартон, стекломагниевый лист, кирпичная кладка.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Громышев			12.08.13
Пров.		Липатов			
Утв.		Колупаев			

040.20.60.002 ЗС

Лифт грузовой малый Q=40кг; V=0,4м/с в металлокаркасной шахте Задание на проектирование строй.части

Стадия	Масса	Масштаб
	–	1:20
Лист	Листов 1	

Не является руководящим документом по монтажу оборудования лифта

ООО "Еонесси"

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.