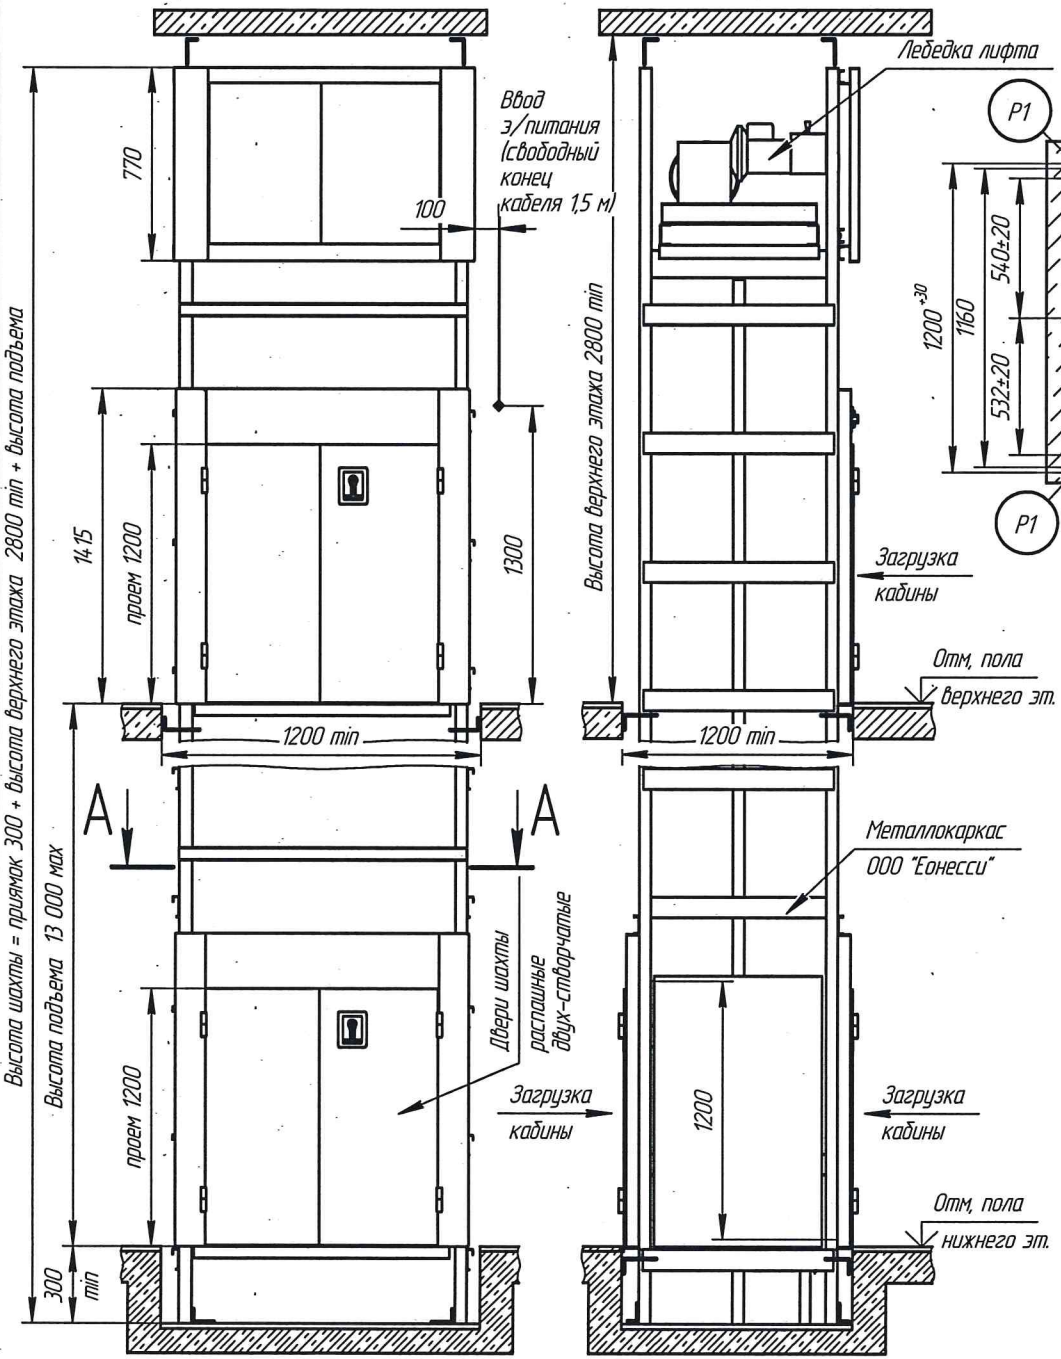

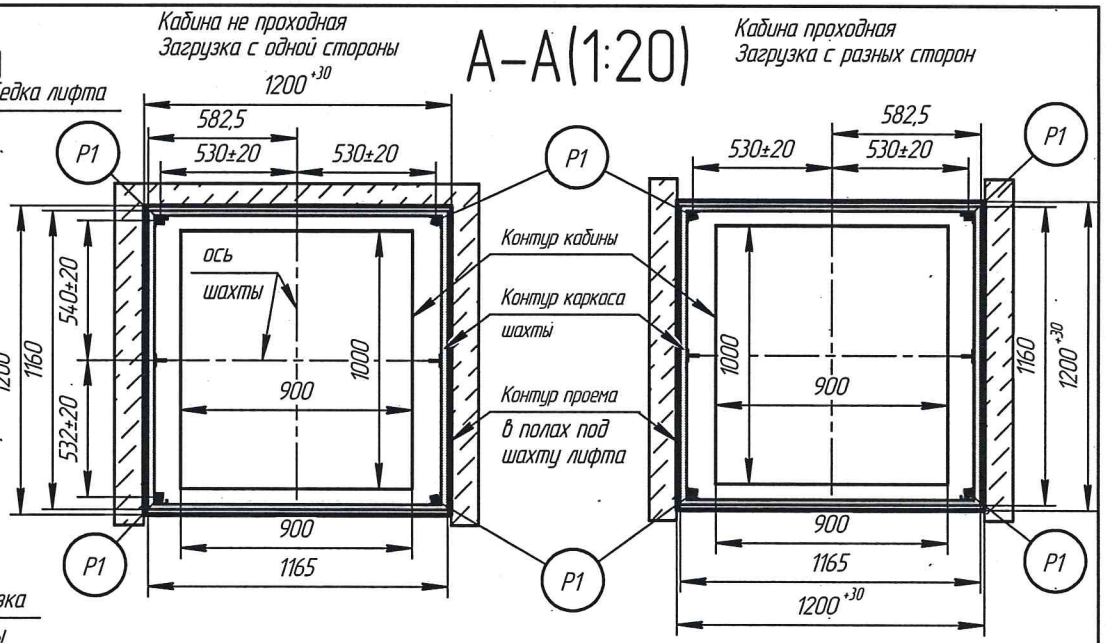

Зависимость размеров проема в полу от размеров кабины, мм

ширина проема / глубина проема		ширина кабины 700 min нестандарт	ширина кабины 800 нестандарт	ширина кабины 900 max серийная
глубина кабины	800 min нестандарт	1000 / 1000	1100 / 1000	1200 / 1000
	1000 серийная	1000 / 1200	1100 / 1200	1200 / 1200
	1100 max нестандарт	1000 / 1300	1100 / 1300	1200 / 1300

Технические характеристики

Наименование	Величина
Грузоподъемность	250 кг
Скорость подъема	0,25 м/с
Высота подъема	до 13,0 м
Размеры кабины (шхгхв), мм	900x1000x1200
Размеры шахты (шхг), мм	1165 x 1160
Размеры проема в полу (шхг), мм	1200 x 1200 (+30)
P1 – нагрузка от металлокаркаса шахты	до 5550 Н
Род тока	Переменный 3-х фазный, 380В, 50Гц, с глухозаземленной нейтралью
Потребляемая мощность	1,8 кВт
Пусковый ток	5,5 А
Номинальный рабочий ток	4,0 А
Рабочая температура	+5 ... +40°с

Лифт поставляется вместе с металлической самонесущей шахтой. Обшивка шахты осуществляется заказчиком. Стены со стороны загрузки кабины возводить только после монтажа оборудования. Рекомендуемый материал для обшивки – гипсокартон, стекломагниевый лист, кирпичная кладка.

Изм.	Колич.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Громышев			12.07.19
Пров.		Персиянов			
Т.контр.					
Утв.		Сухоцкие			

250.20.51.001 ЗС

Лифт грузовой малый Q=250кг; V=0,25м/с Задание на проектирование строительной части

Стадия	Масса	Масштаб
	–	1:20
Лист	Листов 1	

Не является руководящим документом по монтажу оборудования лифта

ООО "Еонесси" г. Красноярск

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.